


# KGK

## Ventilatorer TFV 100-1200 Serien Ventilatorer med høj ydelse.

Til brug alene til transportering af luft eller i kombination med affugter til intens tørring af bygninger, Filmprojekter, Teater mm.

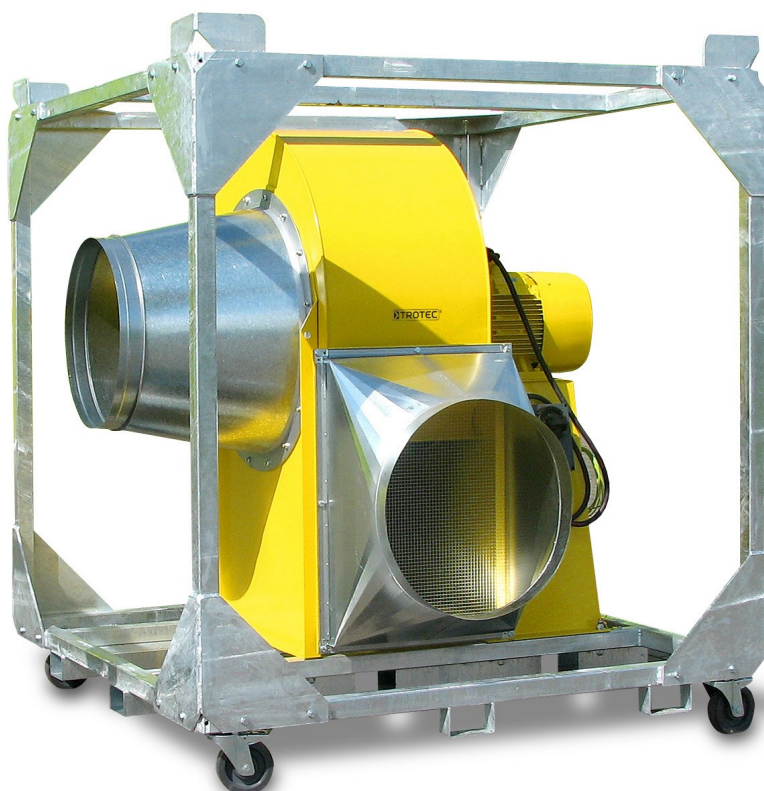

- Robust konstruktion
- Driftssikker
- Længere levetid
- Færre driftsstop
- Intens tørring
- Monteret med hjul

Model	Volt	Strøm	Luftryk (Pa)	Luft m <sup>3</sup> /h Max	Luft hastighed	Slange- stud Ind/ud	Forsikring (Amp)	Db (A)	Vægt Kg.	LxBxH cm.
TFV 100	400v	2,2 Kw	2.020	2.000	17 m/s	Ø300/300	10 Amp.	81	120	96x56x75
TFV 300	400v	4,0 Kw	1.900	5.000	27 m/s	Ø300/450	16 Amp.	71	150	100x70x83
TFV 900	400v	18,5 Kw.	1.900	25.000	34 m/s	Ø630/630	63 Amp.	76	450	177x120x165
TFV 1200	400v	37,0 Kw.	2.650	54.000	38 m/s	Ø /630	63 Amp.	106	750	190x140x180